

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 THOMSON DERWENT. All rts. reserv.

003546443

WPI Acc No: 1982-94438E/198244

Diffusion welding method - for welding aluminium foil to copper foil of thickness 30-200 microns, using specified particle size powders

Patent Assignee: LEBEDEV N V (LEBE-I)

Inventor: AGOLTSEV A Y A; SEMOCHKIN V N

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
SU 893469	B	19811230				198244 B

Priority Applications (No Type Date): SU 2894047 A 19800104

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
SU 893469	B		3		

Abstract (Basic): SU 893469 B

The method, which is used mainly for welding Al foil coated with oxide film to Cu, involves compression of the components to be joined through a powder located between them, using a punch (3), the plastic deformation temp. of which is higher than the temp. of the materials being joined, the particles of which do not weld together and to the components. To improve welding quality by rupturing the oxide film in the joint zone the powder has a particle size 0.258 less than d_n up to d where d_n is the dia. of the powder particles, and d is the thickness of the material with the oxide film. The equipment comprises upper stationary bar (1), external upper punch (2), internal upper punch (3), powder particles (4), particles (5) in the joint zone, fragments (6) of the ruptured oxide film, Al foil (7), oxide layer (8), external lower punch (9), lower internal punch (10), moving rod (11) of the welding unit, and Cu foil (12). The method is useful in the manufacture of the terminals of transformer coils for welding Al foil to Cu, and avoids the use of a high heating temp. to rupture the oxide film, which leads to the formation of brittle intermetallide phases in the joint zone, which sharply decrease the mechanical strength of the joint. Bul. 48/30.12.81. (3pp Dwg. No. 1/1)

Title Terms: DIFFUSION; WELD; METHOD; WELD; ALUMINIUM; FOIL; COPPER; FOIL; THICK; MICRON; SPECIFIED; PARTICLE; SIZE; POWDER

Derwent Class: M23; P55; V02

International Patent Class (Additional): B23K-020/14

File Segment: CPI; EPI; EngPI

?



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 04.01.80 (21) 2894047/25-27

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 30.12.81. Бюллетень № 48

Дата опубликования описания 30.12.81

(11) 893469

(51) М. Кл.³

В 23 К 20/14

(53) УДК 621.791.66
(088.8)

(72) Авторы
изобретения

Н.В. Лебедев, В.Н. Семочкин и А.Я. Агольцев

(71) Заявитель

(54) СПОСОБ ДИФУЗИОННОЙ СВАРКИ

Изобретение относится к диффузионной сварке и может быть использовано при изготовлении выводов катушек трансформаторов, предназначено для сварки алюминиевой фольги с медной толщиной 30-200 мкм.

Изобретение может быть использовано в электротехнической промышленности для соединения фольг из других металлов и сплавов, преимущественно имеющих на своих поверхностях термодинамически устойчивую окисную пленку.

Известен способ местного разрушения окисной пленки для осуществления последующей сварки давлением, когда через зону сварки, подлежащую очистке, пропускают электрический ток высокой частоты [1].

Недостаток этого способа при соединении меди с алюминием состоит в том, что для разрушения окисной пленки требуется высокая температура нагрева, а это приводит к образованию в зоне соединения хрупких интерметаллических фаз, резко снижающих механическую прочность соединения.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является

способ диффузионной сварки тонколистовых материалов, преимущественно алюминиевой фольги, покрытой окисной пленкой с медной, при котором сжатие свариваемых деталей осуществляют через порошок, размещаемый между ними и пуансоном, температура пластической деформации которого выше температуры сварки соединяемых материалов, и частицы которого не свариваются между собой и с деталями [2].

Недостатком способа является низкое качество сварки, так как не обеспечивается разрушение окисной пленки в зоне соединения.

Цель изобретения - повышение качества сварки путем разрушения окисной пленки в зоне соединения.

Поставленная цель достигается тем, что в способе диффузионной сварки тонколистовых материалов, преимущественно алюминиевой фольги, покрытой окисной пленкой с медной, при котором сжатие свариваемых деталей осуществляют через порошок, размещенный между ними и пуансоном, температура пластической деформации которого выше температуры сварки соединяемых материалов, частицы которого не свариваются между собой и с деталями ис-

пользуют порошок с размером частиц $0,25 \phi' < d_n \leq \phi'$
 где ϕ' - диаметр частиц порошка
 - толщина мат риаля с окис-
 ной пл нкой.

На чертеже показана схема процес-
 са соединения и детали сборочно-свар-
 очного приспособления.

Схема содержит верхний неподвиж-
 ный шток 1 сварочной установки, внеш-
 ний верхний пуансон 2, внутренний
 верхний пуансон 3, частицы 4 порош-
 ка, участки 5 зоны соединения, оскол-
 ки 6 разрушенной окисной пленки,
 алюминиевая фольга 7, окисный слой
 8, внешний нижний пуансон 9, внутрен-
 ний нижний пуансон 10, подвижный шток
 11 сварочной установки и медная фоль-
 га 12.

Фиксацию частиц 4 порошка выпол-
 няют внешними пуансонами (верхним
 2 и нижним 9), которые изготавливают
 из материала, имеющего более высокий
 коэффициент термического расширения,
 чем материал внутренних пуансонов
 для сжатия (верхнего 3 и нижнего 10).
 В результате этого при нагреве пуан-
 сонов частицы 4 порошка все время
 подаются в зону сварки.

Способ осуществляют следующим об-
 разом.

На подвижный шток 1 сварочной ус-
 тановки устанавливают внутренний
 нижний пуансон 10 для сжатия и внеш-
 ний нижний пуансон 9 для фиксации по-
 рошка. На поверхность нижнего пуансо-
 на 10 насыпают порошок, частицы 4
 которого не свариваются между собой
 и со свариваемыми деталями (алюми-
 ниевой 7 и медными 12 фольгами). За-
 тем последовательно на порошок укла-
 дывают алюминиевую 7 и медную 12 фоль-
 ги, устанавливают верхний пуансон 2
 для фиксации частиц 4 порошка, кото-
 рый засыпают во внутреннюю полость
 пуансона. Далее частицы 4 порошка
 прижимают к поверхности верхнего
 пуансона 3. Таким образом, частицы
 4 порошка располагают со стороны
 медной фольги 12 и между поверх-
 ностями пуансонов 3 и 10 для сжа-
 тия. Сборочно-сварочное приспособле-
 ние нагревают до температуры
 сварки и, перемещая вверх к непод-
 подвижному штоку 1 сварочной установки
 подвижный шток 11, осуществляют сжа-
 тие свариваемых деталей через части-
 цы 4 порошка.

Благодаря использованию порошка с
 размером частиц $0,25 \phi' < d_n \leq \phi'$ обес-
 печивается локальное давление в зоне
 контакта, в результате которого за-
 счет значительной деформации, пре-
 вышающей критическую, в отдельных зо-
 нах контакта окисная пленка разру-
 шается на осколки, образуя чистые
 поверхности, в результате чего повы-
 шается качество сварки при диаметре
 частиц порошка меньше $0,25 \phi'$ или $7 \phi'$

повышение качества сварки и наблюда-
 ется, так как в первом случае не
 происходит разрушения окисной пленки,
 а во втором - разрушается фольга.

П р и м е р. Проведена сварка двух
 медных фольг, между которыми распола-
 гают покрытую окисной пленкой, толщи-
 ной 5-7 мкм, алюминиевую фольгу, тол-
 щинной 30 мкм. Толщина медной фольги
 также составляет 30 мкм. Для сварки
 применяют порошок из окиси алюминия

Al_2O_3 с размером частиц 30 мкм.
 Собранный узел, как показано на
 чертеже, помещают в вакуумную каме-
 ру сварочной установки типа А 306.08,
 нагревают до температуры сварки $250^\circ C$
 и сдвигают при удельном сварочном
 давлении 9 кгс/мм². Длительность свар-
 очного процесса составляет не бо-
 лее 1-2 мин. Внутренняя часть свароч-
 ных пуансонов изготовлена из стали
 12Х18Н10Т, а наружная часть - из ста-
 ли Р6М5.

Испытания соединений на электропро-
 водимость и прочность показывают их
 высокое качество. Разрушение сварных
 соединений наблюдается по алюмино-
 вой фольге, а электропроводность
 соединения сохраняется на уровне алю-
 миниевой фольги.

При изготовлении опытно-промышлен-
 ной партии выводов трансформаторов
 по предлагаемому способу по сравне-
 нию с известным снижается брак на
 30-35%.


Использование изобретения позво-
 лит повысить качество соединения
 при сварке фольг, покрытых окисной
 пленкой.

Формула изобретения

Способ диффузионной сварки токо-
 листовых материалов, преимущественно
 алюминиевой фольги, покрытой окисной
 пленкой с медной, при котором сжатие
 свариваемых деталей осуществляют че-
 рез порошок, размещаемый между ими
 и пуансоном, температура пластической
 деформации которого выше температуры
 сварки соединяемых материалов, и час-
 тцы которого не свариваются между
 собой и с деталями, о т л и ч а ю-
 щ и я с я тем, что с целью повыше-
 ния качества сварки путем разрушения
 окисной пленки в зоне соединения, ис-
 пользуют порошок с размером частиц
 $0,25 \phi' < d_n \leq \phi'$
 где ϕ' - диаметр частиц порошка;
 ϕ' - толщина материала с окис-
 ной пленкой.

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе
 1. Авторское свидетельство СССР
 № 73513, кл. В 23 Р 3/00, 06.05.48.
 2. Авторское свидетельство СССР
 № 556012, кл. В 23 К 19/00, 10.11.74
 (прототип).

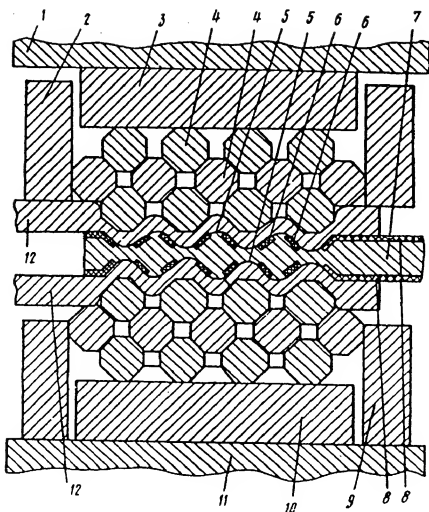

Редактор А. Власенко Составитель В. Петросян Корректор Л. Шеню
 Техред Т. Маточка
 Заказ 11337/17 Тираж 1151 Подлинное
 ВНИИПИ Государственного комитета СССР
 по делам изобретений и открытий
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
 филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2003 THOMSON DERWENT. All rts. reserv.

007469764

WPI Acc No: 1988-103698/198815

XRAM Acc No: C88-046886

XRPX Acc No: N88-078450

**Diffusion welding with intermediate insert - using organo-metallic cpds.
after preliminary cryo-chemical treatment as inserted layer**

Patent Assignee: TARLAVSKII V E (TARL-I)

Inventor: ROZANOV S D; SHABATIN V P

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
SU 1333511	A	19870830	SU 4052887	A	19860410	198815 B

Priority Applications (No Type Date): SU 4052887 A 19860410

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
SU 1333511	A		2		

Abstract (Basic): SU 1333511 A

Aq. soln. of methanoate of corresponding metal is sprayed into the liquid coolant not mixing with water, e.g. liquid nitrogen, and the powder is submitted to sublimation drying at temp e.g. 40 deg.C.

The resulting anhydrous cryogranulate is pyrolysed, giving highly disperse metallic powder having particles of 0.1+-0.05 micron size.

That powder is placed as intermediate layer between the surface of metals to be diffusion welded. USE/ADVANTAGE - The method of diffusion welding with intermediate insert can be used in electronic, instrument production, and other industries.

Improved quality of welded joint and reduced consumption of power, due to increased activity of inserted layer of powder and lowered temperature of its sintering by 50-100 deg.C.

Bul.32/30.8.87 (2pp Dwg.No.0/0)

Title Terms: DIFFUSION; WELD; INTERMEDIATE; INSERT; ORGANO; METALLIC; COMPOUND; AFTER; PRELIMINARY; CRYO; CHEMICAL; TREAT; INSERT; LAYER

Derwent Class: M23; P55; X24

International Patent Class (Additional): B23K-020/16

File Segment: CPI; EPI; EngPI

?



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

09 SU (III) 1333511 A1

(51)4 В 23 К 20/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

- (21) 4052887/25-27
(22) 10.04.86
(46) 30.08.87. Бюл. № 32
(72) В.Э.Тарлавский, С.Д.Розанов,
В.П.Шабатин, А.В.Шуминцев,
Ю.Д.Третьяков и И.В.Архангельский
(53) 621.791.66 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 470991, кл. В 23 К 20/00, 11.04.72.

Харитонов С.Д. и др. Диффузионная
сварка в среде водорода пористого и
компактного никеля через микропорош-
ки. - Сб.: Диффузионная сварка в
вакууме, металлов сплавов и метал-
лических материалов, М., ПНИИДСВ,
1973, вып.6, с.203-215.

- (54) СПОСОБ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ
ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ПРОКЛАДКУ
(57) Изобретение относится к сварке
давлением с подогревом, в частности

к диффузионной сварке, и может быть
использовано в электронике и других
отраслях промышленности. Целью изоб-
режения является повышение качества
сварки и снижение энергозатрат. Ме-
таллоорганическое соединение, исполь-
зуемое в качестве промежуточной прок-
ладки при диффузионной сварке, пред-
варительно подвергают криохимической
обработке, заключающейся в распле-
нении его водного раствора в жидкий не-
смешивающийся с водой хладагент и
последующей сублимационной сушке
при повышении температуры до плюсо-
вой. Полученный безводный криограну-
лят подвергают пиролизу и получают
ультрадисперсный металлический поро-
шок. Полученный порошок размещают
между свариваемыми поверхностями со-
единяемых деталей и осуществляют их
диффузионную сварку.

BEST AVAILABLE COPY

09 SU (III) 1333511 A1

Изобретение относится к сварке давлением с подогревом, в частности к диффузионной сварке, и может быть использовано в электронике, приборостроении и других отраслях промышленности.

Целью изобретения является повышение качества сварки и уменьшение энергозатрат.

Способ осуществляется следующим образом.

Металлоорганическое соединение, используемое в качестве промежуточной прокладки при диффузионной сварке, предварительно подвергают криохимической обработке, заключающейся в распылении его водного раствора в жидкий не смешивающийся с водой хладагент и последующей сублимационной сушке при повышенной температуре до плюсовой.

Полученный безводный криогранулят подвергают пиролизу и получают ультрадисперсный металлический порошок с размером частиц $0,1 \pm 0,05$ мкм.

Полученный порошок размещают между свариваемыми поверхностями соединяемых деталей и осуществляют их диффузионную сварку.

Благодаря предварительной криохимической обработке металлоорганического соединения снижается размер частиц ультрадисперсного порошка, повышается его активность, снижается температура начала его спекания на

50-100°C, что позволяет повысить качество соединения и уменьшить энергозатраты за счет снижения температуры сварки.

При этом. Выполняют диффузионную сварку в среде водорода образцов пермаллоя 50Н через ультрадисперсный порошок никеля, полученный пиролизом формата никеля, и смесь порошков никеля и меди, полученных пиролизом смесей форматов данных металлов, подвергнутых распылению в жидкий азот при $T = -196^\circ\text{C}$ и последующей сушке с нагревом до 40°C .

Режим сварки: $T = 450^\circ\text{C}$; $P = 15$ МПа; $t = 30$ мин.

Результаты испытаний сварных соединений на разрыв показали повышение качества соединения при повышенной температуре сварки.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Способ диффузионной сварки через промежуточную прокладку из ультрадисперсных металлических порошков или их смесей, полученных пиролизом металлоорганических соединений, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения качества сварки и уменьшения энергозатрат путем снижения температуры сварки, металлоорганические соединения предварительно подвергают криохимической обработке.

Составитель Т.Олесова

Редактор А.Лежнина

Техред М.Ходанч

Корректор С.Черны

Заказ 3909/14

Тираж 974

Подписное

ВНИИТИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие. г.Ужгород, ул.Проектная, 4